


Informații despre produs

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

Clește dezizolator cu autoreglaj

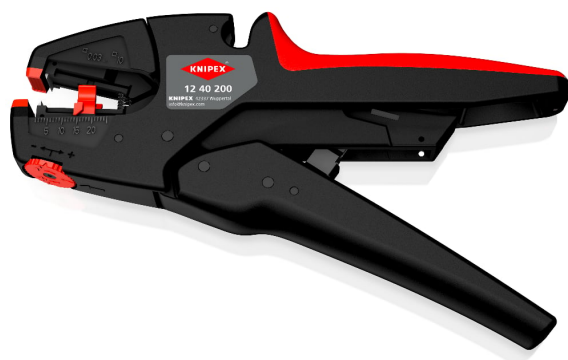

- Decapare fără efort într-un interval mare de capacitate, de la 0,03 până la 10,0 mm²/AWG 32 – 8
- Fără deteriorarea conductorilor, datorită adaptării automate la diferite secțiuni transversale ale acestora
- Datorită mânerului din două componente cu lățime confortabilă, se ține în mână confortabil, iar designul ingenios al mânerului previne vătămarea mâinii
- Utilizare universală, datorită intervalului de dezizolare generos, de 3 – 22 mm, ajungând până la 25 mm fără opritorul de lungime
- Rotiță de reglare fină în trepte: adâncimea de tăiere reglabilă permite cleștelui să facă față cu succes celor mai dificile izolații – chiar și în condiții de temperatură foarte dificile
- Dispozitivul de tăiere montat în partea superioară, pentru conductori din cupru sau aluminiu, oferă vizibilitate maximă: locul exact al tăierii este vizibil întotdeauna datorită marcatului evidențiat, iar tăietura este curată datorită geometriei muchiei optimizate pentru conductorii de până la 10 mm² ai cablurilor multifilare și conductorii de până la 6 mm² ai cablurilor monofilare
- Pentru cabluri monofilare și multifilare cu izolație din plastic sau cauciuc și pentru cabluri panglică având lățimea de până la 10 mm
- Manșonul proeminent al mânerului, din material antialunecare, asigură o bună prindere a unelei
- Cu punct de atașare a unui dispozitiv de siguranță pe mâner: pentru protejarea unelei atunci când se lucrează la înălțime, conform ANSI și compatibil cu sistemul de prindere KNIPEX Tethered Tools
- Mecanismul de funcționare lină garantează performanță pe termen lung, lucru confortabil datorită nivelului scăzut de zgomot
- Lamele de dezizolare de înaltă calitate, rezistente la uzură, și plasticul armat cu fibră de sticlă asigură o performanță pe termen lung – pentru mii de cicluri de dezizolare, fără compromisuri. Lamele uzate se pot înlocui rapid.
- Pentru conductori subțiri de tip platbandă cu lățimi de până la 10 mm într-o singură operațiune de lucru

General

Article No.	12 40 200
EAN	4003773026662
Greutate	202 g
Dimensiuni	200 x 95 x 21 mm
Standard	

Modificări tehnice și erori rezervate

